

COOUTURE


PATTERNS

Бюстгальтер SUE

Сложность



Продвинутый

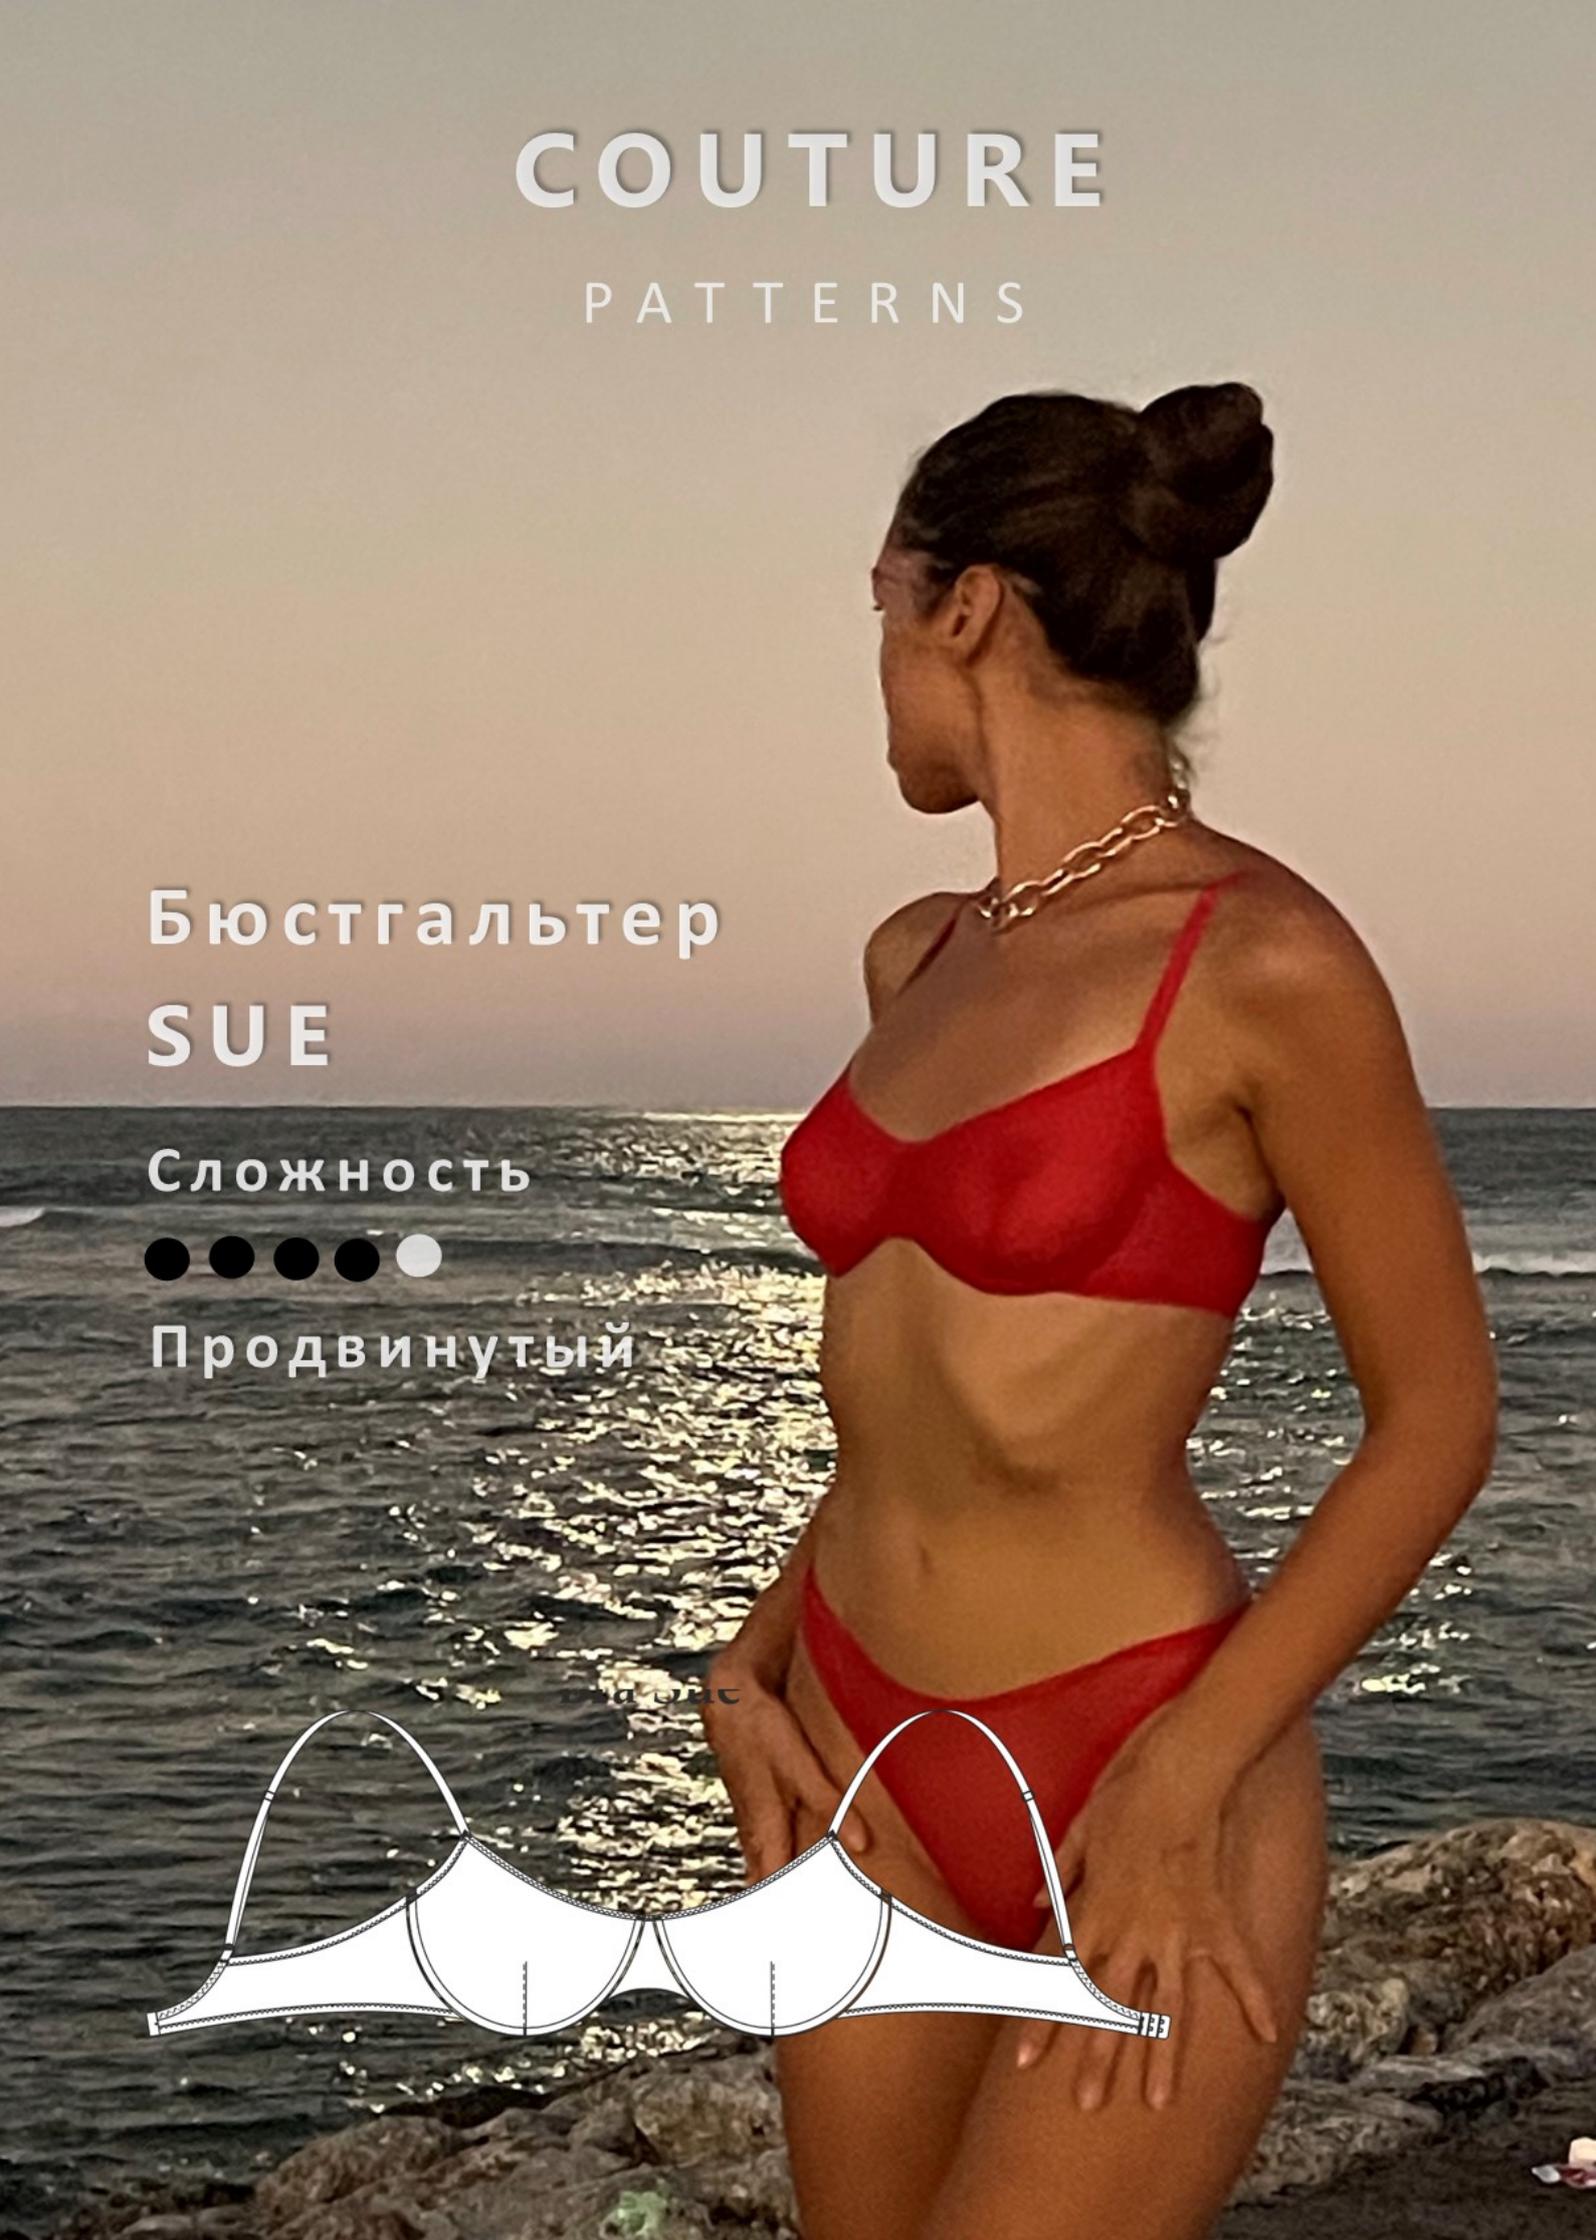

ВАЖНО!

Разрешение использование выкроек Couture patterns:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки couture patterns и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети интернета и прочих цифровых сетей. В соответствии с Законом РБ Об авторском праве и смежных правах от 17 июля 2011г. №262-3 ст.55 несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РБ: Кодекс РБ Об административных нарушениях от 06 января 2021г. №91-3 и Уголовный кодекс РБ от 09 июля 1999г. №275-3
- в коммерческих целях только при пошиве нижнего белья на заказ, создание коллекций, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Бюстгальтер на каркасах, мягкая чашка с вытачкой, выполнен полностью из эластичной сетки.

Верхний край чашки обработан эластичной косой бейкой.

Передняя деталь из эластичной сетки укреплена не эластичной корсетной сеткой (капроном).

Крепление бретели к стану бюстгальтера на спинке имеет U-образную форму типа «леотард», что обеспечивает лучшую посадку по фигуре и дополнительную поддержку.

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

1. Швейная машина
2. Утюг с функцией подачи пара
3. Колодка круглая портновская для ВТО бюстгальтера
4. Гладильная доска

Так же понадобятся иголки портновские, клеевой маркер, тонкие булавки, портновский мел, дисковой нож (можно использовать обычные ножницы, но мы предлагаем использовать дисковой нож для наиболее точного среза), коврик для резки

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОШИВА (РАСХОД НА ВСЕ РАЗМЕРЫ)



1. Сетка эластичная (коэф. растяжимости по долевой 0,80, по утку 0,70) - 30 см при ширине 1,4 м
2. бретель ширина 1 см - 1 м (длина каждой бретели 40 см)
3. резинка окантовочная ширина 1 см или 1,2 см - 1,5 м
4. косая бейка ширина 15мм- 40 см

5. Каркас (тип и размер указан в выкройке)
6. 2 кольца, 2 регулятора ширина 1см
7. тоннельная лента ширина 1 см - 60 см
8. застежка крючок-петля ширина 2,8 см - 1 шт.
9. сетка не эластичная корсетная (капрон)- 40см
10. нитки швейные армированные (100-120 толщина) - 1 шт.
и/ или на петлитель нитка текстурированная (160-240 толщина) - 1 шт.

После настрачивания тоннельной ленты вставляем каркасы необходимого размера. Линия втачивания тоннельной ленты на левой и правой детали чашки должны быть равны.



Длина тоннельной ленты, после настрачивания, должна быть на 14мм больше, чем длина каркаса (по 7мм с каждой стороны для свободно движения каркаса)

