

COOUTURE


PATTERNS

Трусы Basic

Сложность



Начинающий

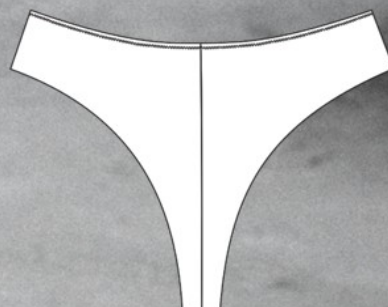

ВАЖНО!

Разрешение использование выкроек Couture patterns:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки couture patterns и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети интернета и прочих цифровых сетей. В соответствии с Законом РБ Об авторском праве и смежных правах от 17 июля 2011г. №262-3 ст.55 несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РБ: Кодекс РБ Об административных нарушениях от 06 января 2021г. №91-3 и Уголовный кодекс РБ от 09 июля 1999г. №275-3
- в коммерческих целях только при пошиве нижнего белья на заказ, создание коллекций, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Трусы бразилиано выполнены из эластичной сетки спереди и эластичного атласа сзади. Так же данные трусы возможно шить полностью из эластичной сетки, эластичного атласа, эластичного кружева или сочетать все перечисленные виды тканей.

Посадка относительно линии талии—низкая. Задняя деталь трусов в сгиб.

Люксовая обработка ластовицы, без применения оверлока.



НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

1. Швейная машина
2. Утюг с функцией подачи пара
3. Гладильная доска

Так же понадобятся иглы портновские, тонкие булавки, портновский мел, дисковой нож (можно использовать обычные ножницы, но мы предлагаем использовать дисковой нож для наиболее точного среза), коврик для резки.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОШИВА (РАСХОД НА ВСЕ РАЗМЕРЫ)



1. Эластичная сетка (коэф. растяжимости по долевой - 0,70, по утку - 0,80) - 30 см при ширине 1,2 м

2. Атлас-стрейч (коэф. растяжимости 0,85 по утку) - 30 см при ширине 1,2 м

* так же данные трусы возможно шить полностью из эластичной сетки, эластичного атласа, эластичного кружева или сочетать все перечисленные виды тканей.

3. Не эластичная сетка - 5 см по долевой при любой ширине


4. Хлопок (кулирная гладь) - 15*15 см

5. Резинка ширина 0,6 – 0,8 – 1 см - 2,5 м

6. Нитки швейные армированные (100-120 толщина) - 1 шт.

и/ или на петлитель нитка текстурированная (160-240 толщина) - 1 шт.

7. Иглы super stretch 75/11 или stretch 75/11

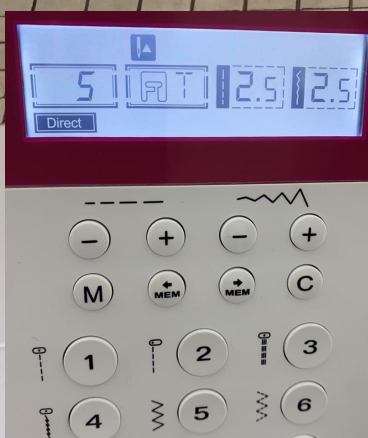

*используем строчку зиг-заг

Настройки 2.5 x 2.5

*Обратите внимание на размещение краев резинки относительно лапки

кант резинки в 1мм

Расправляем деталь руками, чтобы не было защипов.

Отворачиваем резинку на изнанку трусов.

При застрачивании резинки 2-ым этапом, только чуть-чуть ее растягиваем. Слегка расправляем деталь руками, для того, чтобы во время застрачивания не образовалось ненужных защипов.

