

# COUTURE


## PATTERNS

### Трусы Mood

Сложность



Начинающий

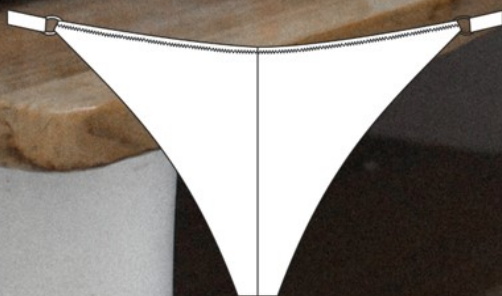

## **ВАЖНО!**

Разрешение использование выкроек Couture patterns:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки couture patterns и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети интернета и прочих цифровых сетей. В соответствии с Законом РБ Об авторском праве и смежных правах от 17 июля 2011г. №262-3 ст.55 несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РБ: Кодекс РБ Об административных нарушениях от 06 января 2021г. №91-3 и Уголовный кодекс РБ от 09 июля 1999г. №275-3
- в коммерческих целях только при пошиве нижнего белья на заказ, создание коллекций, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам

# ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Очаровательные трусики бразилиано на регуляции.

Являются неотъемлемым элементов бельевого гардероба и будут незаметны под одеждой.

Выполнены из эластичной сетки и ластичного кружева.

Два варианта обработки верха трусиков.

Люксовая обработка ластовицы, без применения оверлока.



## НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

1. Швейная машина
2. Утюг с функцией подачи пара
3. Гладильная доска

Так же понадобятся иглы портновские, тонкие булавки, портновский мел, дисковой нож (можно использовать обычные ножницы, но мы предлагаем использовать дисковой нож для наиболее точного среза), коврик для резки.

# МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОШИВА (РАСХОД НА ВСЕ РАЗМЕРЫ)



1. Кружевное эластичное полотно (коэф. растяжимости по долевой - 0,70, по утку - 0,80)– 20 см при ширине 1,2 м (или эластичное кружево - 50 см при ширине 18 см с фестонами по обеим сторонам)

**\* не рекомендуем использовать не эластичное кружево**

2. Эластичная сетка (коэф. растяжимости по долевой - 0,70, по утку - 0,80) - 20 см при ширине 1,2 м

3. Хлопок (кулирная гладь) - 15\*15 см

4. Резинка шириной 0,8 - 1 см - 2 м

5. Резинка шириной 0,6 - 0,8 см - 1 м

6. 4 кольца, 2 регулятора - ширина соответствует ширине выбранной резинке

7. Нитки швейные армированные (100-120 толщина) - 1 шт.

и/ или на петлитель нитка текстурированная (160-240 толщина) - 1 шт.

8. Иглы super stretch 75/11 или stretch 75/11

\* используем прямую строчку -  
4.5 длина стежка



1-2 мм ширина шва

Скалываем и стачиваем на швейной  
машине боковые срезы ластовицы и  
передней детали трусов, отступив от  
края среза 1-2 мм

Устанавливаем длину стежка 4.5.  
Для того, чтобы не стягивать срез и  
была возможность легко распороть,  
если будет такая необходимость.