


COUTURE PATTERNS

БРАЛЕТТ MOOVING

Сложность



Средняя

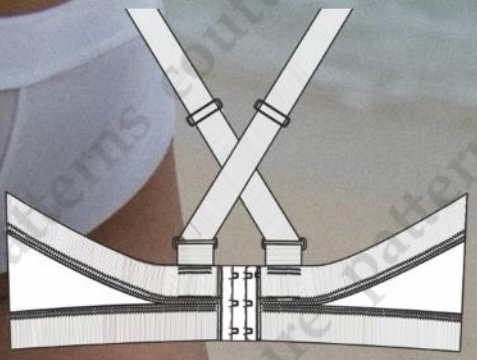

ВАЖНО!

Разрешение использование выкроек Couture.patterns:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки couture patterns и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети интернета и прочих цифровых сетей. В соответствии с Законом РБ Об авторском праве и смежных правах от 17 июля 2011г. №262-3 ст.55 несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РБ: Кодекс РБ Об административных нарушениях от 06 января 2021г. №91-3 и Уголовный кодекс РБ от 09 июля 1999г. №275-3
- в коммерческих целях только при пошиве нижнего белья на заказ, создание коллекций, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Очень мягкий и удобный бралетт с обработкой широкой резинкой по всему контуру.

Модель выполнена полностью из мягкой эластичной сетки в два слоя. Верхний край чашки обработан эластичной тонкой резинкой.

Бралетт с треугольными чашками без поролона и каркасов. Не эластичная сетка под грудью и широкая резинка по нижнему и верхнему срезу помогает поддерживать грудь.

Задняя часть пояса в два слоя сетки, застегивается на застежку крючок петля.

Бретели регулируются на спинке. Бретели крест-накрест обеспечивают превосходный комфорт, посадку и поддержку.

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

1. Швейная машина
2. Утюг с функцией подачи пара
3. Колодка круглая портновская для ВТО бюстгалтера
4. Гладильная доска

Так же понадобятся иголки портновские, клеевой маркер, тонкие булавки, портновский мел, дисковой нож (можно использовать обычные ножницы, но мы предлагаем использовать дисковой нож для наиболее точного среза), коврик для резки.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОШИВА (РАСХОД НА ВСЕ РАЗМЕРЫ)



1. Эластичная сетка (коэф. растяжимости по долевой - 0,70, по утку - 0,80) - 40 см при ширине 1,2 м;
2. Не эластичная сетка (корсетная) - 10 см при ширине 1,4 м;
3. Резинка ширина 3 см - 3 м; (общая длина резинки с каждой стороны переходящая в бретель 75-90 см);
4. Резинка ширина 0,6 см - 90 см;
5. 4 регулятора - 3 см (ширина в зависимости от используемой ширины резинки);
6. Застежка крючок-петля 5,5 см - 1 шт.;
7. Нитки швейные армированные (100-120 толщина) - 1 шт.
и/ или на петлитель нитка текстурированная (160-240 толщина) - 1 шт.;
8. Иглы super stretch 75/11 или stretch 75/11

ВАЖНО!

КАК РАССЧИТАТЬ ДЛИНУ РЕЗИНКИ, КОТОРАЯ ВАМ НЕОБХОДИМА ДЛЯ ОБРАБОТКИ СРЕЗОВ.

Длина резинки = длина обрабатываемого среза

х процент посадки (коэффициент растяжения)

НАПРИМЕР: процент посадки 10%

длина обрабатываемого среза 30см

Длина резинки = 30 - 30 x 0,1 = 27см

В инструкции мы указываем процент посадки резинки для каждого обрабатываемого края изделия, поэтому высчитать длину резинки вам не составит труда.

АЛГОРИТМ НАСТРАЧИВАНИЯ РЕЗИНКИ

Мы не отрезаем необходимую длину резинки, так как с практикой пришло ощущение правильного натяжение резинки.

Вы можете высчитать и отрезать необходимую длину резинки, склоть ее по двум краям обрабатываемого среза и в процессе настрочивании на швейной машинке равномерно распределить по всей длине.

ВАЖНО! Помните о назначении резинок и применять там, где они должны применяться.

Бретель для
бюстгалтера



Становая
резинка



Отделочная
резинка



Косая бейка



* используем прямую строчку - 4.5 длина стежка



1-2 мм—ширина шва

Прокладываем прямую строчку по верхним и нижнему срезам.

Прокладываем строчку на расстоянии 1-2 мм от срезов.

Устанавливаем длину стежка 4.5 для того, чтобы не стягивать срез.

Закрепки не ставить.

Устанавливаем иглу в крайнее правое положение, что бы край ткани был плотно прижат лапкой и ткань не скользила.